


- ➔ **Przystawki łożyskowe przejmują siły poprzeczne i wzdłużne, zabezpieczając pompy przed uszkodzeniem.**
- ➔ **Znajdują zastosowanie w napędach z kołami pasowymi oraz łańcuchowymi.**
- ➔ **Oferujemy przystawki bardzo dobre jakościowo, w pełnym zakresie i w przystępnej cenie.**

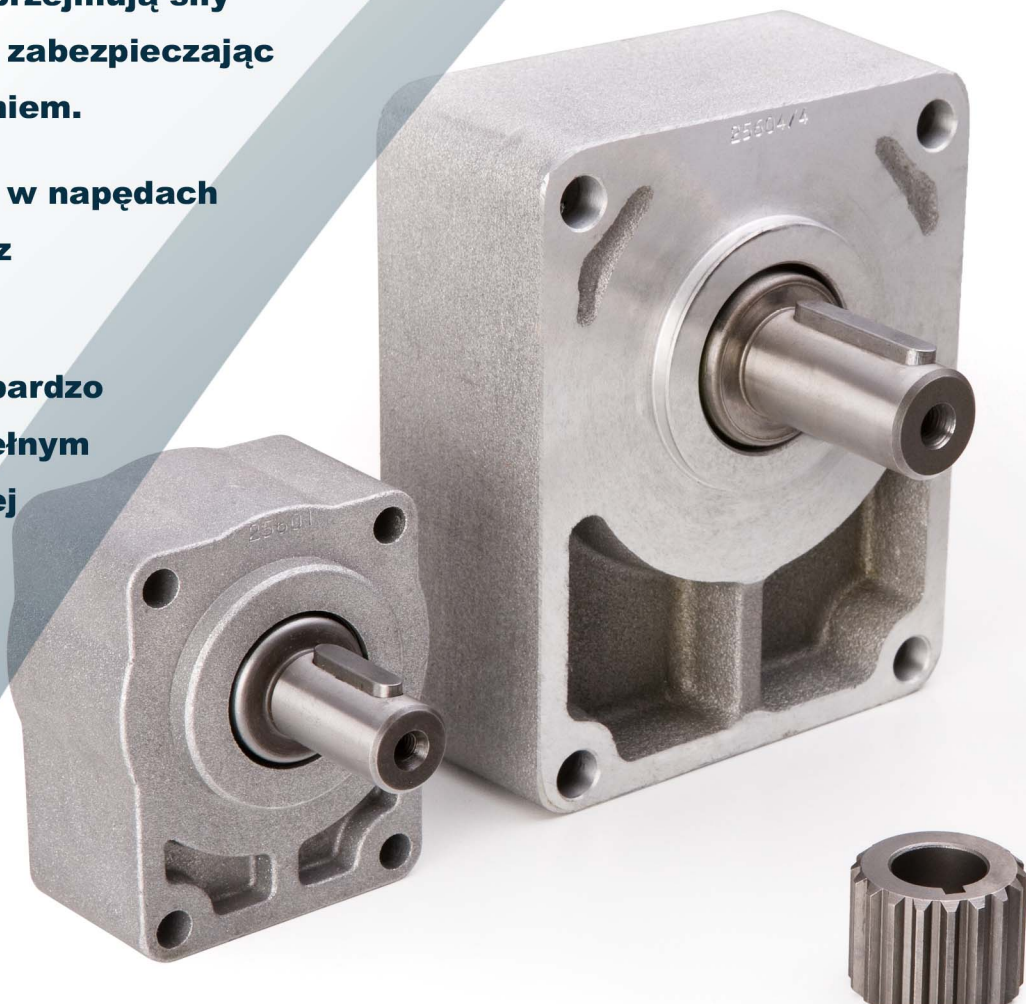

Pompy	Przystawki łożyskowe	Wejście do przystawki	Wyjście z przystawki	Półsprzęgło
Grupa 1	25401	1:8/Ø25,4	1:8/Ø50,8	10003
	25601	1:8/Ø25,4	d=18mm/Ø50,8	10003
Grupa 2	25402	1:8/Ø36,5	1:8/Ø36,5	10026
	25406	1:5/Ø80	1:5/Ø80	10506
	25408	pletwa Ø52	1:5/Ø80	-
	25602	1:8/Ø36,5	d=18mm/Ø36,5	10026
	25603.1	1:8/Ø36,5	d=22mm/Ø50,8	10035
	25606	1:5/Ø80	d=22mm/Ø80	10504
Grupa 3	25604-4	1:8/Ø50,8	d=24mm/Ø60,3	10014

Pompy hydrauliczne tłoczkowe o stałej wydajności. Znajdują zastosowanie w wywrotkach, żurawiach leśnych, budowlanych, przyczepach hakowych HDS, samochodach do wywozu nieczystości itp. Przystosowane do montażu na przystawce odbioru mocy.

Oferujemy nowoczesne, kompaktowe pompy, spełniające wysokie wymagania rynku w zakresie przepływu, ciśnienia, efektywności i łatwości montażu. Warto podkreślić bardzo przystępny poziom cenowy.

Oferujemy w wersjach:

- osiowa skośna,
- osiowa prosta.

➔ Pompy osiowe proste

Kod	Wydutki cm ³ /rev	Max. ciśnienie robocze bar	Max. prędkość min ⁻¹	C wlot	D wylot
ISO KAVI - 60 - A	60,23	350	2000	G 1.1/4"	G 1"
ISO KAVI - 70 - A	70,18	330	2000		
ISO KAVI - 80 - A	81,10	300	2000		
ISO KAVI - 90 - A	90,20	300	2000		
ISO KAVI - 100 - A	99,78	290	2000		



➔ Pompy osiowe skośne

Kod	Wydutki cm ³ /rev	Ciśnienie nominalne bar	Ciśnienie szczytowe bar	Max. prędkość min ⁻¹	C wlot	D wylot
ISO R (L) FEYZ 65	64,50	300	350	2300	G 1"	G 1"
ISO R (L) FEYZ 80	80,40	300	350	2135	G 1.1/4"	G 1.1/4"
ISO R (L) FEYZ 107	106,70	300	350	1850	G 1.1/4"	G 1.1/4"

